

Привод заслонки DAC-BLF230-15T

Описание



Привод воздушных заслонок с пружинным возвратом DAC-BLF230-15T предназначен для огнезадерживающих клапанов систем вентиляции: при снятии питания пружина закрывает клапан. Основные параметры: крутящий момент 20 Н·м, питание 230В AC 50/60Гц, площадь заслонки до 4.0 м².

Особенности

- Возвратная пружина
- Винтовое клеммное соединение
- Квадратный вал 12х12мм.
- Управление вкл/выкл с возможностью ручного поворота
- 2 концевых переключателя
- Компактный, надежный металлический корпус
- Степень защиты IP54
- Оснащен специальным термодатчиком, срабатывающим при 72°C



Габаритные и присоединительные размеры

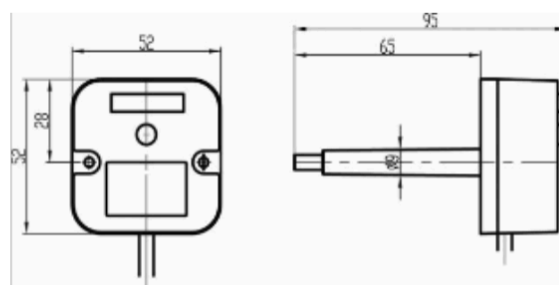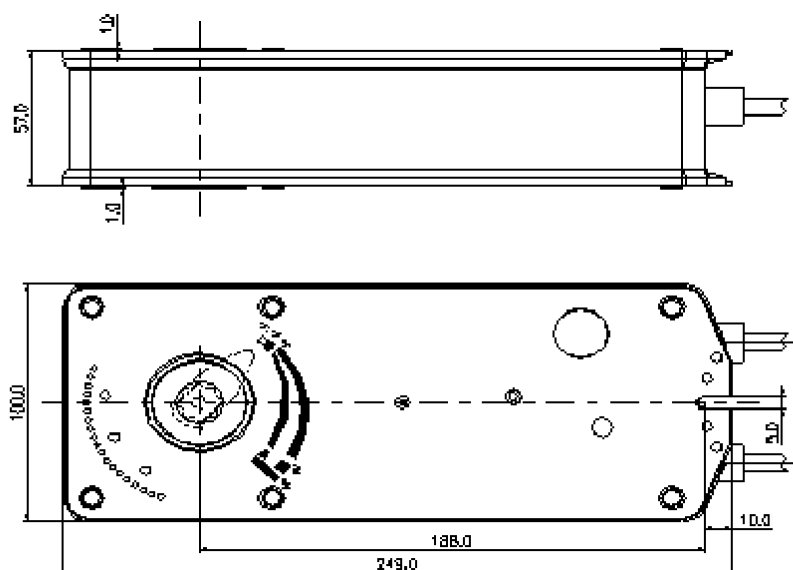

Размеры приведены в миллиметрах

Технические характеристики

Параметр	DAC-BLF230-15T
Крутящий момент	20 Н·м
Площадь заслонки	До 4.0 м ²
Время срабатывания	Электродвигатель 130 с, возврат пружины 30 с
Напряжение питания	230В AC 50/60Гц
Потребляемая мощность	7.0 Вт
Мощность в режиме ожидания	2.5 Вт
Мощность трансформатора	10 ВА
Сечение провода	0.5-0.75 мм ²
Вес	2.6 кг
Габариты (ВхШхГ)	249x100x57 мм
Управление	Открыто/Закрыто, 2-х, 3-х точечное
Угол поворота заслонки	0 – 90 градусов (максимально 93 градуса)
Наличие термодатчика 72°C	Есть
Вспомогательные переключатели	3 (1.5) А 250 В
Наработка на отказ	70000 циклов
Уровень шума	50 дБ при работе с двигателем, 62 дБ при срабатывании пружины
Класс защиты от поражения током	II
Степень защиты	IP54
Температура эксплуатации	-20 - +50 градусов Цельсия
Относительная влажность	5-95%
Температура хранения	-40 - +70 градусов Цельсия

Схема подключения

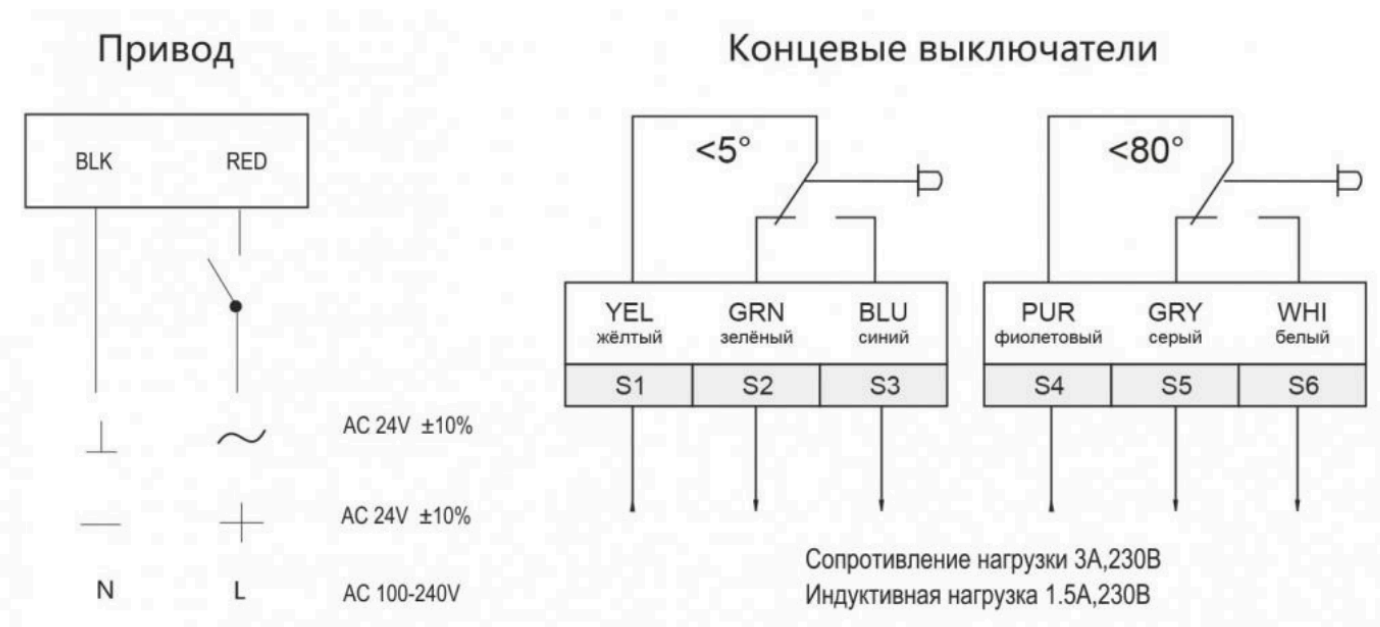


Схема приведена для серии BLF230. Перед монтажом сверьтесь с маркировкой на корпусе привода.